
Привод с датчиком положения штока ПВМ.1МП

	Типоразмер, мм	L	L0	L1	L2	L3	X	D
1	ПВМ 200х200	1010	736	936	810	760	200	350
2	ПВМ 200х350	1310	886	1236	960	910	350	500
3	ПВМ 600х250	1110	786	1036	860	810	250	400
4	ПВМ 600х400	1410	936	1336	1110	960	400	550
5	ПВМ 600х600	1810	1136	1736	1210	1160	600	770
6	ПВМ 1000х400	1410	936	1336	1010	960	400	550
7	ПВМ 1000х600	1810	1136	1736	1210	1160	600	770
8	ПВМ 1000х1000	2210	1336	2136	1610	1560	1000	1170

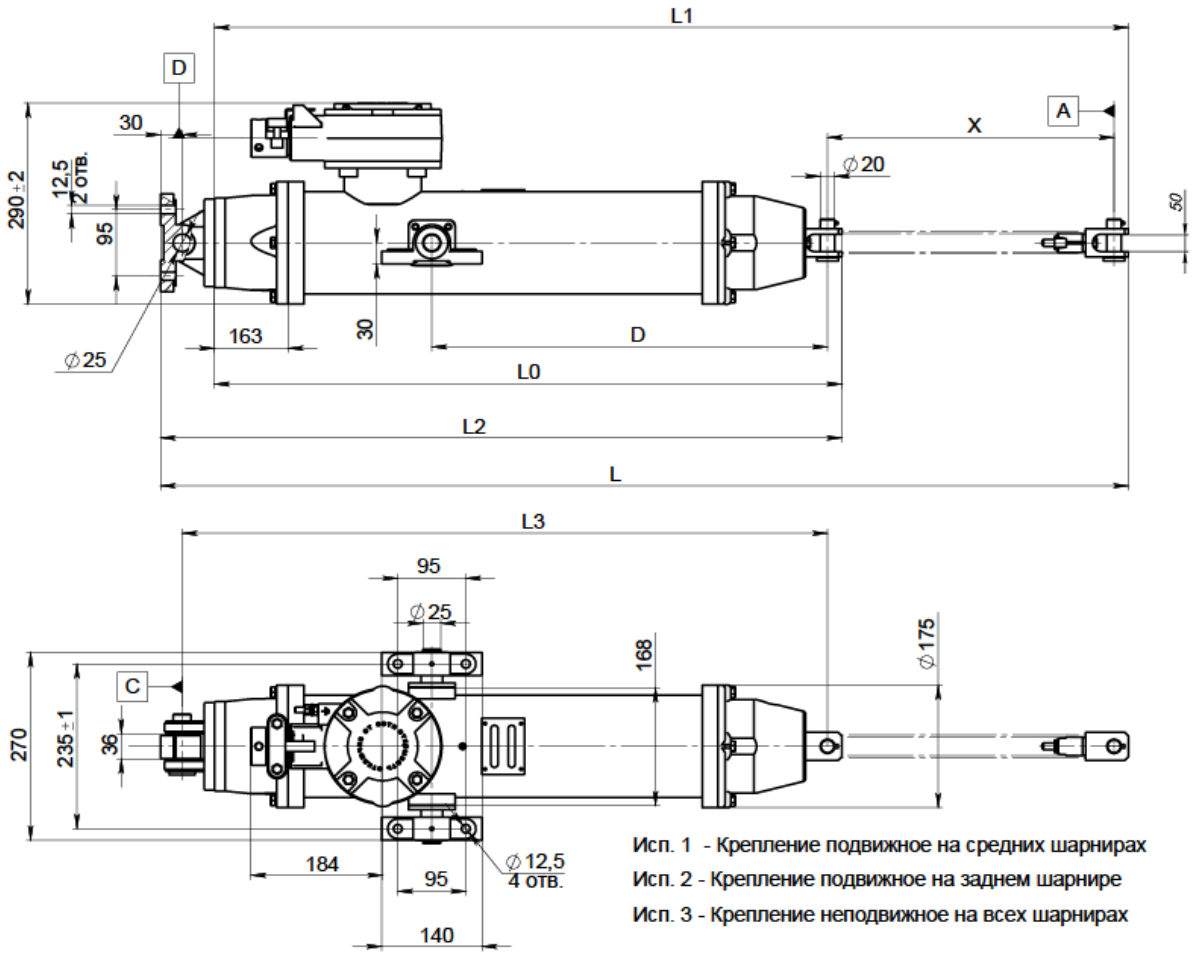

Исп. 1 - Крепление подвижное на средних шарнирах
Исп. 2 - Крепление подвижное на заднем шарнире
Исп. 3 - Крепление неподвижное на всех шарнирах

Привод с датчиком положения штока с гофрированной защитой

ПВМ.1МП-Г

